

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-01296

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΚΡΑΝΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Στην Παράγραφο 1 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» προστίθεται η παράγραφος:

1.4 Αντιβαλλιστικού Κράνους Τύπου II

2. Στην Παράγραφο 4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αντικαθίσταται η **4.2.3.5** και προστίθεται η παράγραφος **4.2.3.6** ως εξής:

4.2.3.5 Κατασκευή Καλύμματος Αντιβαλλιστικού Κράνους Τύπου II

4.2.3.5.1 Το κάλυμμα κατασκευάζεται με τη συρραφή δυο φύλλων ίσων διαστάσεων (δεξι-αριστερό).

4.2.3.5.2 Η συρραφή των φύλλων πραγματοποιείται στις πλευρές "Δ-Z" όπως φαίνεται στην Προσθήκη «XXIII» του παρόντος. Σε κάθε φύλλο ξεχωριστά συρράπτεται η πλευρά "Η" με την αντίστοιχη απέναντι πλευρά. Με τα κενά που δημιουργούνται γίνεται εφικτή η τοποθέτηση των παρελκομένων χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους.

4.2.3.5.3 Περιμετρικά της βάσης του καλύμματος στην εσωτερική πλευρά τοποθετείται λάστιχο και δημιουργείται «σούρα» για τη σταθερή τοποθέτηση του καλύμματος στο κράνος.

4.2.3.5.4 Στο πίσω μέρος του καλύμματος και με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανής κατά τη χρήση του, συρράπτεται ταινία Νάυλον στην οποία είναι τυπωμένα με ανεξίτηλο τρόπο οι επισημάνσεις του υλικού.

4.2.3.6 Χρωματισμός

Το χρώμα των καλυμμάτων πρέπει να είναι τρίχρωμο παραλλαγής. Το διασπαστικό σχέδιο και οι ιδιότητες του υφάσματος κατασκευής τους (χρωματομετρικές συντεταγμένες και ανακλαστικότητα στο IR) πρέπει να είναι ίδια με τα καθοριζόμενα στις **Προσθήκες XI, XII, XIII**. Το διασπαστικό σχέδιο θα ελέγχεται με εσωτερική μέθοδο ελέγχου στο ΧΗΕΔ. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το διασπαστικό σχέδιο των **Προσθηκών XII, XIII** αναπτύσσεται σε κλίμακα 1:1 (σε ριζόχαρτο) και με βάση το σχέδιο που προκύπτει διαπιστώνεται μακροσκοπικά η ταύτιση ή μη με το προς εξέταση δείγμα (όσον αφορά το διασπαστικό σχέδιο καλύμματος).

3. Προστίθενται οι παρακάτω προσθήκες


ΠΡΟΣΘΗΚΗ XII
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ II

No	A	B	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
S	13,8	5	12,2	33	40,5	3,25	3	27	36
M	13,7	6,3	12	34	42	3,25	4	29	37,8
L	13,6	7,6	11,8	36	43,5	3,25	4,7	30,5	39,5
XL	14,5	8,7	12,4	39	45,5	3,8	5	31	41,5

Παρατηρήσεις

- α. Οι μετρήσεις έχουν γίνει όπως απεικονίζονται στο κατασκευαστικό σχέδιο και είναι όλες σε cm.
- β. Όλες οι μετρήσεις έχουν γίνει χωρίς τα περιθώρια ραφής.
- γ. Το στρίφωμα πρέπει να είναι 3 cm γαζωγύριστο και στα δύο φύλλα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIII
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΡΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ II

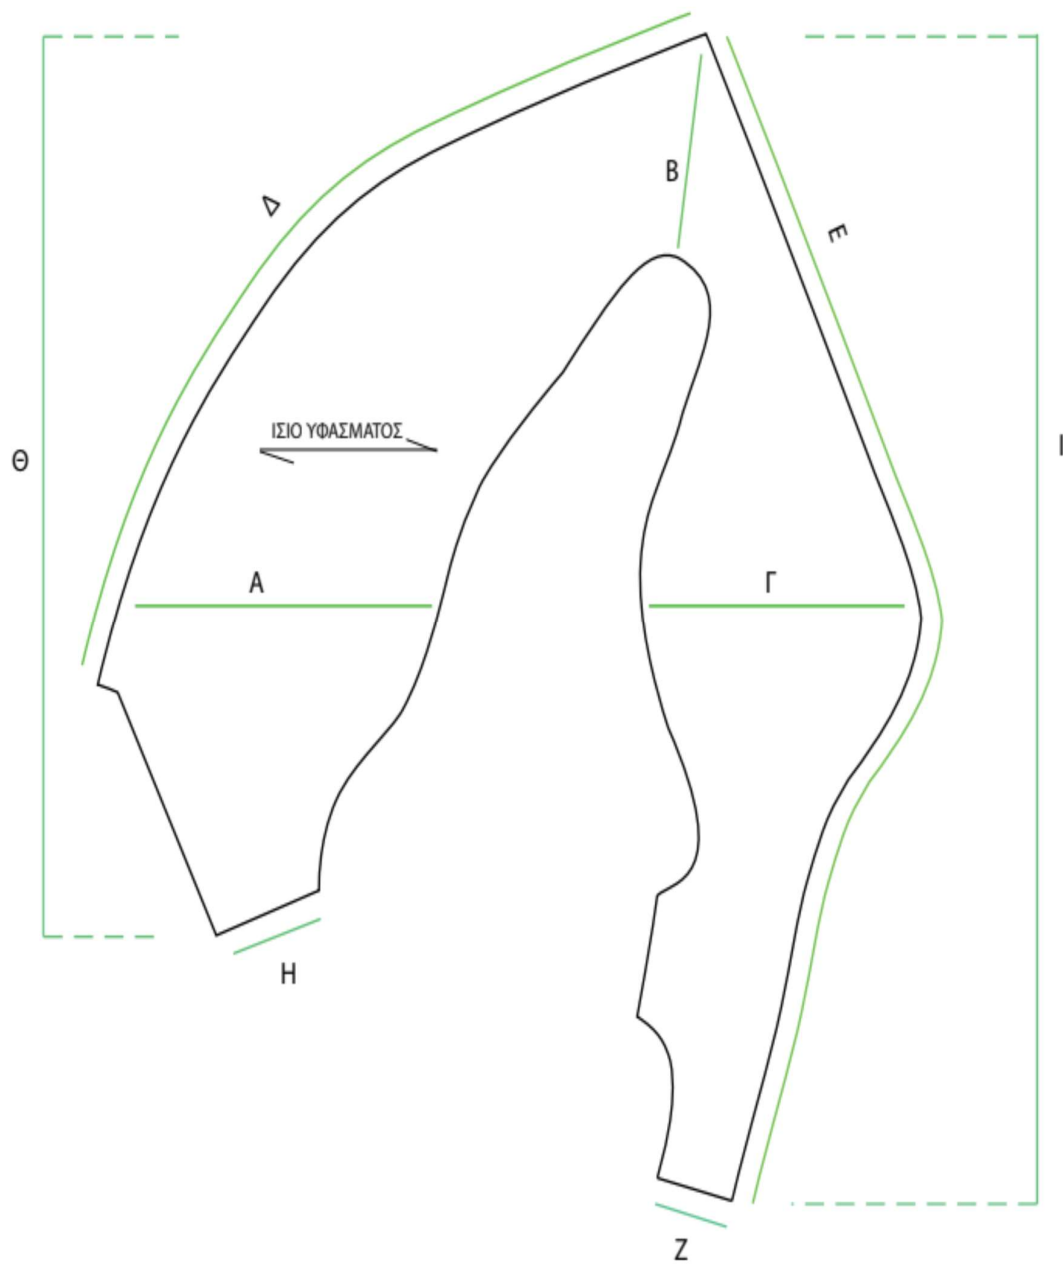

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIII
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ II



ΠΡΟΣΟΨΗ



ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ



ΟΠΙΣΘΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-01296

ΣΥΝΤΑΞΗ

Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ)
Βασίλειος Βασιλειάδης

ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνταγματάρχης (ΤΧ)
Παρασκευάς Κατσιλίδης

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ταξίαρχος
Θεόδωρος Ζήκος

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024